



г. Ярославль, Мукомольный пер., д. 6

Тел.: (4852) 97-07-97, 94-67-67

Прежде чем приступить к дизайну макета, необходимо учесть следующие типографские требования и проверить их соблюдение непосредственно перед передачей макета в печать:

1. **Типы носителей:**

- флэшка Flash Drive;
- карты памяти Flash Cards;
- CD-RW, DVD-RW;
- на почту менеджеру

2. **Форматы файлов:**


- векторная графика;
- растровая графика \*tiff, \*jpg (без слоев, сжатия и альфа каналов);
- готовая верстка и многостраничка - \*pdf (приветствуется)

3. **Размеры:**

- обрезной размер должен быть в миллиметрах и округлен до 1 мм;
- формат рабочего поля должен соответствовать обрезному размеру;
- макет должен быть размещен по центру рабочего поля;
- формат мелов. бумаги 320x450 мм, максимальное поле печати 308x430 мм. По др. материалам уточнять отдельно.

4. **Припуски:**

- обязательные припуски за обрезной размер 2 - 3 мм с каждой стороны;
- отступы до полезной информации от обрезного размера 3 - 5 мм с каждой стороны;
- не используйте в дизайне тонкие рамочки по контуру;
- не надо отображать в макете скругление углов, биговку, перфорацию и др.

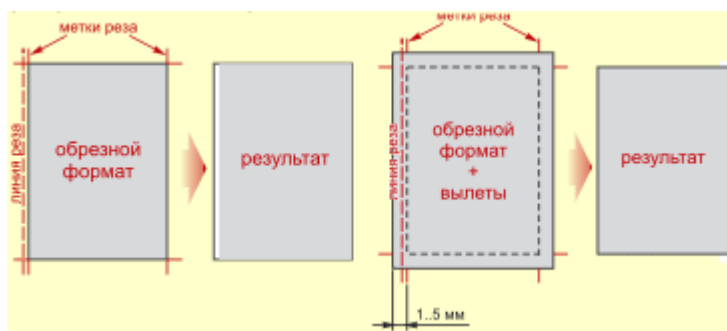

5. **Цвет:**

- цветные объекты (растровые и векторные) обязательно перевести в CMYK;
- черно-белые растровые объекты обязательно перевести в GRAYSCALE;
- черно-белые векторные объекты - использовать только цвет Black;

- в случае печати насыщенного черного в плашках использовать CMYK 50:50:50:100;
- при работе с профилями использовать Euroscale Coated v2.

#### 6. Шрифты:

- все шрифты в макете обязательно перевести в кривые;
- в случае корректировки текста в полиграфии все используемые в дизайн-макете шрифты прикрепите к заказу.

#### 7. Эффекты:


- все эффекты (тени, прозрачности, линзы, текстуры и др) обязательно растривать;
- объединить и слить с задним фоном;
- привязанные файлы (Links) должны быть внедрены непосредственно в документ; файлы не должны содержать объекты и слои с атрибутами poverclip, loced, overprint и др. невидимые печатные свойства.

#### 8. Разрешение:

- фон и подложки от 200dpi
- логотипы и картинки от 300dpi
- мелкий текст и схемы от 400dpi
- максимальное разрешение всех объектов не должно превышать 600dpi!

#### 9. Многостраничная продукция:

- припуски и отступы по 5 мм с каждой стороны для подреза;
- документ не надо верстать, ставить метки, шкалы и наполнять др. информацией;
- последовательность страниц должна быть 1,2,3,4,5, и т.д.

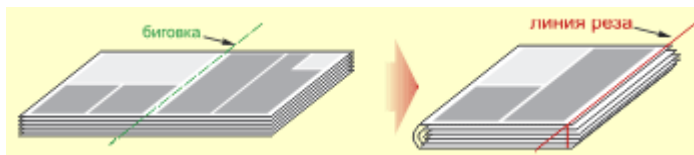

#### 10. Переплет:

Необходимо учитывать дополнительные отступы:

- 10 мм от корешка - переплет на скрепки.
- 15 мм от корешка - переплет на пружину.
- 20 мм от корешка - переплет на КБС.
- 10 мм от угла - скрепление на кольцо или болт.

P.S. Желательно сгенерировать дополнительный \*.jrg по конечному макету и приложить его к заказу для проверки при печати.

**В случае некорректного изготовления оригинал-макета или несоответствия данным требованиям, полиграфия не несет ответственность за результат готовой продукции!**